


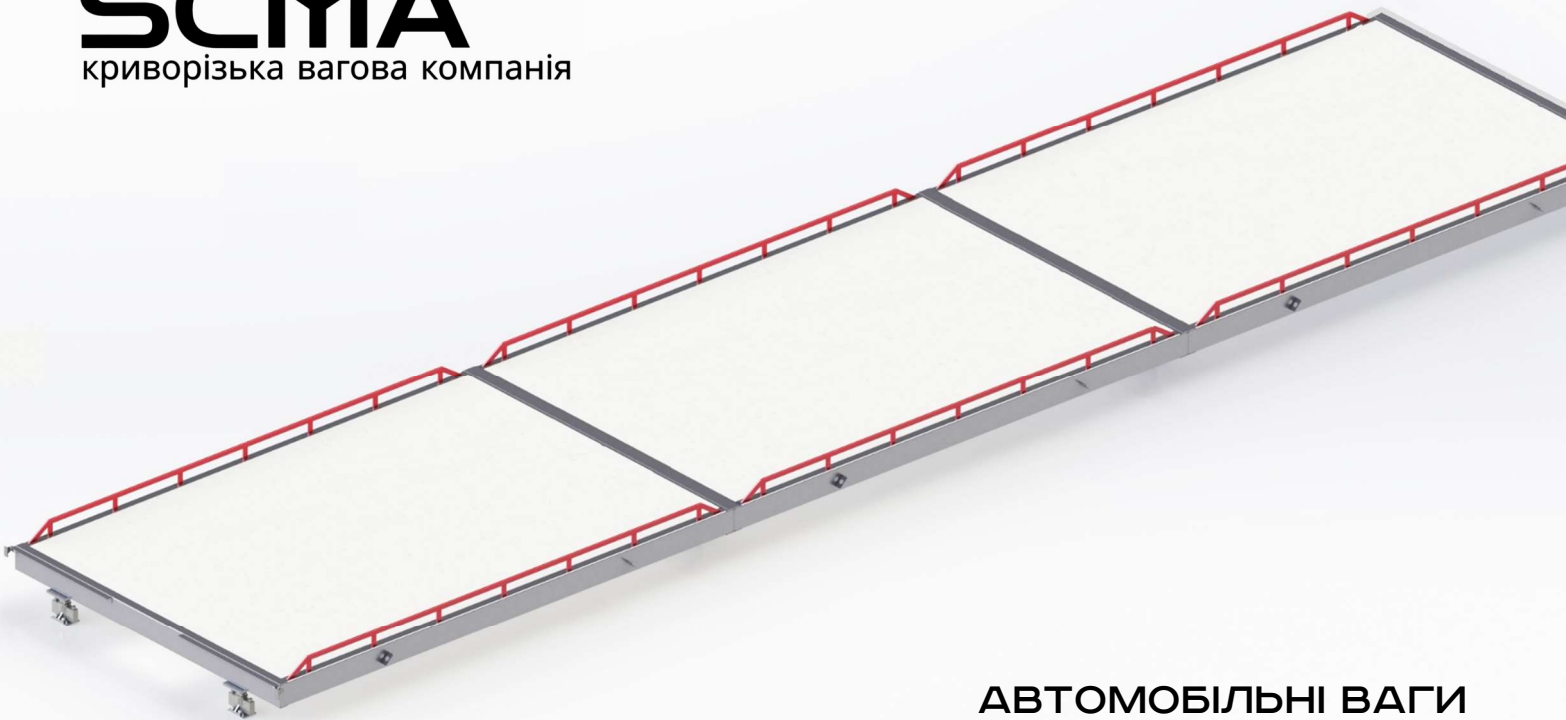

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ

METAL-CONCRETE LINE +

- 20 ТОННИ - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ
- ∞ - ЗВАЖУВАНЬ НА ДОБУ
- 10 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ НА ПЛАТФОРМУ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

Автомобільні ваги *METAL-CONCRETE LINE PLUS* розроблені для експлуатації в умовах екстремальних навантажень, відзначаються винятковою міцністю та надійністю, витривалими до будь-якого виду корозії. Ці ваги оснащені максимальною комплектацією, що робить їх ідеальними для важких промислових умов.

Автоваги *METAL-CONCRETE LINE PLUS* можуть бути ефективно встановлені на кар'єрах та підприємствах гірничо-переробної промисловості, бетонних вузлах, асфальтних заводах, пунктах прийому вторинної сировини та металобрухту. Також ці ваги підходять для використання на промислових підприємствах з високими вимогами до якості, фермерських господарствах, промислових елеваторах та підприємствах обробки сипучих вантажів, митних терміналах, а також на різноманітних типах складів.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	30 РОКІВ
ТИП НАСТИЛУ	БЕТОН М300
ШИРИНА КОЛІЇ	3300 ММ СУЦІЛЬНА
ФАРБУВАННЯ	ТРИШАРОВЕ ПОКРИТТЯ ЗАВТОВШКИ 140-160 м. ЕПОКСИДНИЙ ГРУНТ RРG (США), ПОЛІУРИТАНОВА ЕМАЛЬ RРG (США)


ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗДУ	ПРОФІЛЬ 60Х40 ММ
------------------	------------------


ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• КАР'ЄРИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ГІРНИЧО-ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
• БЕТОННІ ВУЗЛИ;
• АСФАЛЬТОВІ ЗАВОДИ;
• ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА З ПІДВИЩЕНИМИ ВИМОГАМИ ДО ЯКОСТІ;
• ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
• ПРОМИСЛОВІ ЕЛЕВАТОРИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБРОБКИ СИПУЧИХ ВАНТАЖІВ
• МИТНІ ТЕРМІНАЛИ
• РІЗНОМАНІТНІ ВИДИ СКЛАДІВ

ТИПИ УСТАНОВКИ




НА МОНОЛІТНОМУ
ЗАНУРЮВАЛЬНОМУ
ФУНДАМЕНТІ



НА ФУНДАМЕНТІ
ЕСТАКАДА



З МЕТАЛЕВИМИ
ПАНДУСАМИ

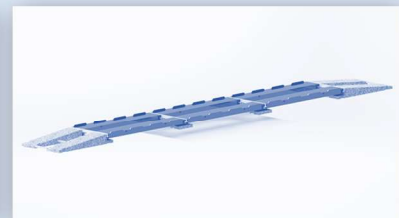

НА ЗБІРНОМУ ЗБ
ФУНДАМЕНТІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

НАЗВА МОДЕЛІ	МАКС. МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, Т	ДИСКРЕТНІСТЬ, КГ	ГАБАРИТИ, Д/Ш/В, М	КІЛЬКІСТЬ ТЕНЗОДАТЧИКІВ
ТИТАН-ВА-С6-Н60/80.МС+	60/80	20	6Х3,3	4
ТИТАН-ВА-С12-Н60/80.МС+	60/80	20	12Х3,3	6
ТИТАН-ВА-С18-Н60/80.МС+	60/80	20	18Х3,3	8

SCMA^{KVK}
криворізька вагова компанія