


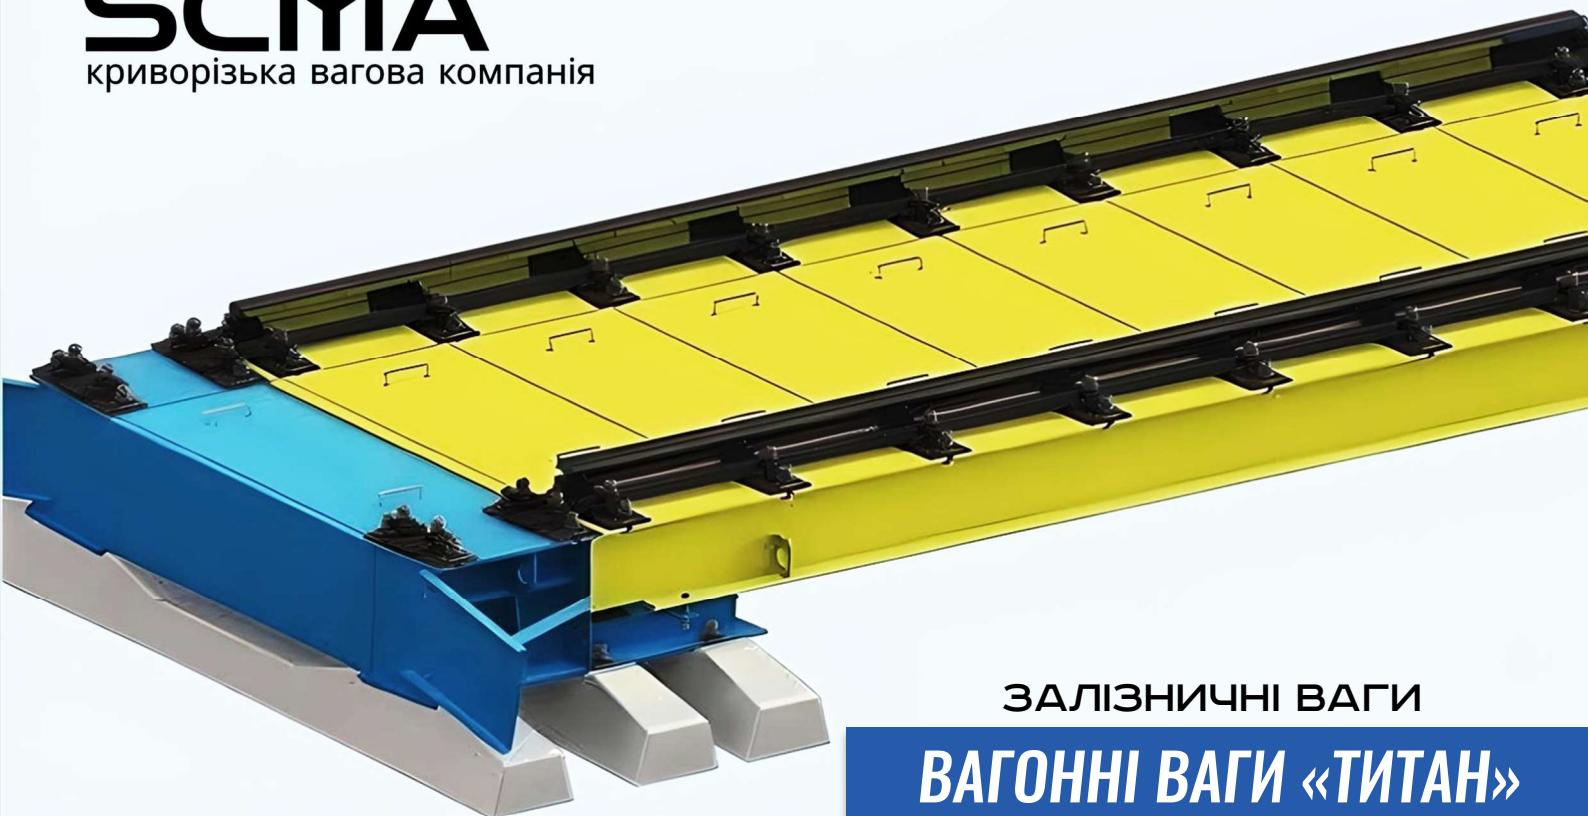

ЗАЛІЗНИЧНІ ВАГИ ВАГОННІ ВАГИ «ТИТАН»

- БЕЗФУНДАМЕНТНИЙ МОНТАЖ НА ШПАЛИ
- ФУНДАМЕНТНЕ ВИКОНАННЯ
- З РОКИ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ
НА ПЛАТФОРМУ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

ВАГОННІ ВАГИ ТИПУ «ТИТАН» - це універсальні ваги для зважування в залізничному транспорті. Вони ефективні для зважування вагонів і поїздів з 4-ма, 6-ма, або 8-ми основними зчепленими вагонами, що перевозять сухі сипучі та тверді вантажі. Ваги забезпечують точне зважування та реєстрацію результатів.

Ці ваги ідеально підходять для контролю та обліку вантажопотоків на промислових, сільськогосподарських, торгових та логістичних підприємствах, оптимізуючи облікові та технологічні процеси.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

- АВТОКАЛІБРУВАННЯ
- АВТОНУЛЬ
- ВИБІРКА МАСИ ТАРИ ТА ВВЕДЕННЯ ЗНАЧЕННЯ МАСИ ТАРИ З КЛАВІАТУРИ
ІНДИКАЦІЯ МАСИ «НЕТТО», «БРУТТО», «ТАРИ»
- ВИВЕДЕННЯ НА ЕКРАН СТЕЛЕВОГО (КГ) ТА ПОПЕРЕЧНОГО ЗМІЩЕННЯ (ММ) ЦЕНТРУ МАС
ВАГОНА, ЩО ЗВАЖУЄТЬСЯ
- НАКОПИЧЕННЯ МАСИ (ПІДСУМОВУВАННЯ);
- ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ І ПЕРЕДАЧА ДАНИХ НА КОМП'ЮТЕР (RS232)

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	20 РОКІВ
ТИП НАСТИЛУ	8 ММ, ГЛАДКИЙ
СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ	4 ШТ, ТОВЩИНОЮ 5 ММ
ШИРИНА КОЛІЇ	1520 ММ
КІЛЬКІСТЬ ПЛАТФОРМ	P75, P65, P50
ФАРБУВАННЯ	ТРИШАРОВЕ ПОКРИТТЯ ЗАВТОВШКИ 140-160 μ, ЕПОКСИДНИЙ ҐРУНТ RРG (США), ПОЛІУРИТАНОВА ЕМАЛЬ RРG (США)

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЙБІЛЬША МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ (НПЗ), Т	60, 80, 100, 150, 200
НАЙМЕНША МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ (НМПВ), КГ	20Е
ДИСКРЕТНІСТЬ ВІДЛІКУ, КГ	20, 50, 100
МЕЖІ ДОПУСТИМОЇ ПОХИБКИ ПРИ ПЕРВИННОЇ ПОВІРКИ, КГ В ІНТЕРВАЛІ ДО 2000Е ВКЛЮЧ.	1520 ММ ±1Е
В ІНТЕРВАЛІ СВ. 2000Е ДО 3000Е ВКЛ.ПЕРВИННОЇ ПОВІРЦІ, КГ	±2Е
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ДАТЧИКІВ, КАБЕЛЬНИХ З'ЄДНАНЬ ТА КОРОБКИ СПОЛУЧНОЮ БЛОКУ ІНДИКАЦІЇ	IP68 IP66

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВСІ ВАГИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ УКРЗАЛІЗНИЦІ

НАЗВА МОДЕЛІ	МАКС. МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, Т	ДИСКРЕТНІСТЬ, КГ	ГАБАРИТИ, Д/Ш/В, М	КІЛЬКІСТЬ ТЕНЗОДАТЧИКІВ
ТИТАН-ВВ	150	50	6,2Х2,2Х0,6	4
ТИТАН-ВВ	150	50	15,2Х2,2Х0,6	8
ТИТАН-ВВ	150	50	20,1Х2,2Х0,6	12
ТИТАН-ВВ	150	50	24,95Х2,2Х0,6	16
ТИТАН-ВВ	200	50	6,2Х2,2Х0,6	4
ТИТАН-ВВ	200	50	15,2Х2,2Х0,6	8
ТИТАН-ВВ	200	50	20,1Х2,2Х0,6	12
ТИТАН-ВВ	200	50	24,95Х2,2Х0,6	16

SCMA^{KVK}
криворізька вагова компанія