


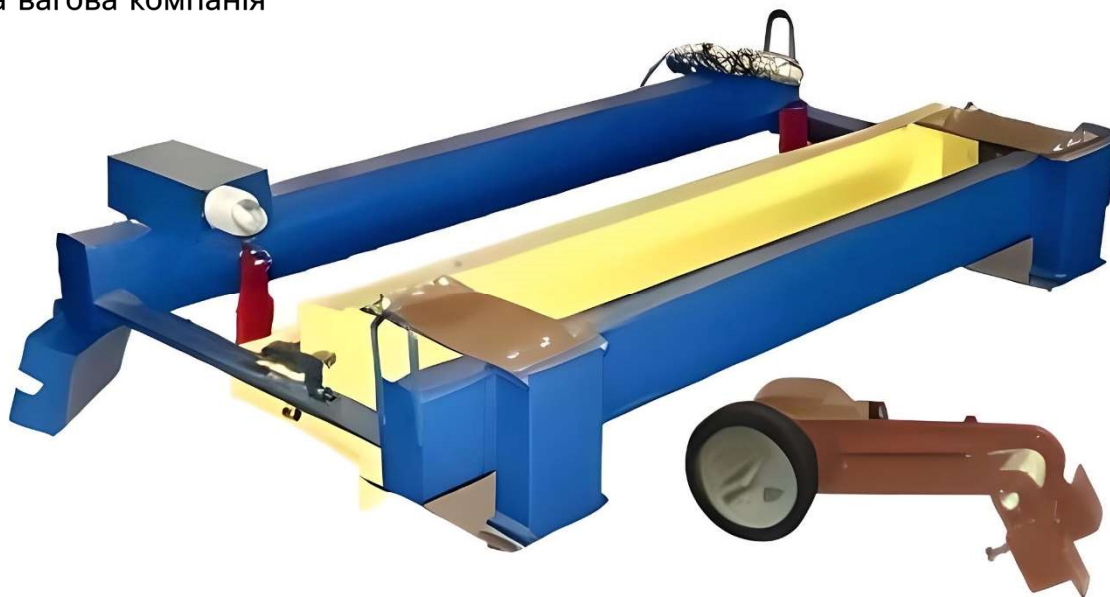

КОНВЕЄРНІ ВАГИ

КОНВЕЄРНІ ВАГИ ТИПУ ВТК

- 600 Т/ГОД - МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
- ВИСОКА ТОЧНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ
- ПРОСТОТА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА НАДІЙНІСТЬ У ВАЖКИХ УМОВАХ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

КОНВЕЄРНІ ВАГИ ТИПУ ВТК призначені для вимірювання та індикації на цифровому табло значень маси зважуваних сипких та шматкових матеріалів та поточної продуктивності при технологічних операціях.

Області застосування:

Ваги можуть працювати на горизонтально та похило встановлених конвеєрах із широким діапазоном швидкостей стрічки, прості в експлуатації, надійні при роботі у важких промислових умовах (при наявності статичних та ударних перевантажень, запиленості). При експлуатації та профілактичних ремонтах не вимагають спеціальних налагоджувальних засобів.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

За допомогою тензодатчиків вимірюється маса матеріалу на ділянці стрічки, яка пропорційна напрузі на виході тензодатчика. Напруга перетворюється на цифровий код за допомогою блоку АЦП і передається на блок обробки сигналів. Швидкість стрічки вимірюється датчиком швидкості, напруга якого також перетворюється на АЦП. У блоці обробки сигналів відбувається цифрова фільтрація сигналів, їх первинна обробка та накопичення результатів. Також блок виконує функції комунікації з АСУ верхнього рівня.

Ваги можуть працювати на горизонтально та похило встановлених конвеєрах з широким діапазоном швидкостей стрічки, прості в експлуатації, надійні при роботі у важких промислових умовах (за наявності статичних та ударних навантажень, запиленості). При експлуатації та профілактичних ремонтах не вимагають спеціальних налагоджувальних засобів.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП КОНВЕЄРА	СТРІЧКОВИЙ
ШИРИНА КОНВЕЄРНОЇ СТРІЧКИ, ММ	ДО 2000
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ СТРІЧКИ КОНВЕЄРА, М/С	3
МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ, Т/ГОД	600
ІНТЕРФЕЙС ЗВ'ЯЗКУ	MODBUS, PROFIBUS
ІНДИКАЦІЯ	ЦИФРОВА
ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ° С	
ДЛЯ ВАГОВОЇ ПЛАТФОРМИ	-20 +50
ДЛЯ БЛОКУ КЕРУВАННЯ	-10 +50
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ БЛОКУ АЦП	IP65
БЛОКУ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ	IP40
ПОХИБКА %	0,25-0,5-1

SCMA^{KVK}
криворізька вагова компанія