


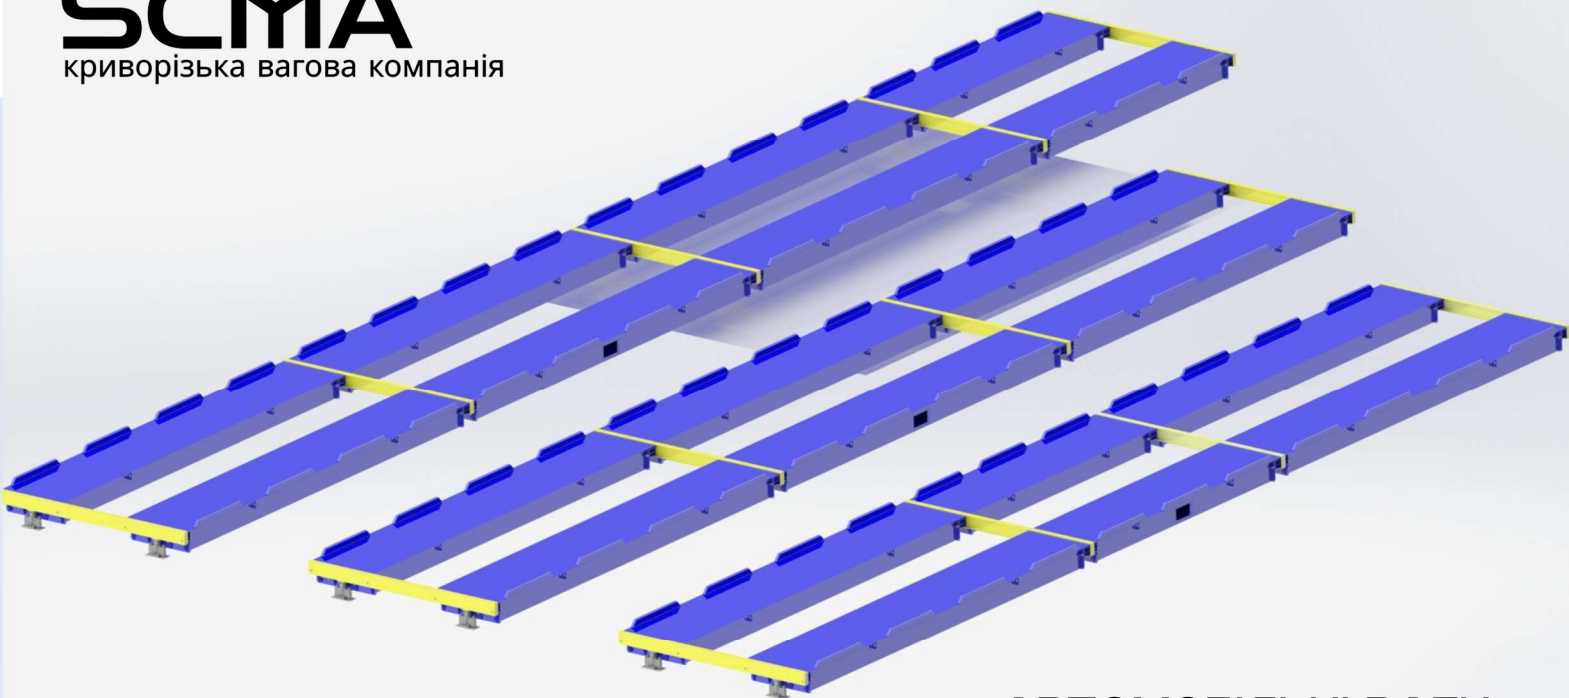

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ **TITAN STANDARD LINE**

- 15-20-25 ТОНН - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ
- ДО 100 ЗВАЖУВАНЬ НА ДОБУ
- 5 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ НА ПЛАТФОРМУ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

TITAN STANDARD LINE - це легкі та прості в експлуатації автомобільні ваги для зважування автомобілів різної вантажопідйомності. Вони призначені для фундаментного монтажу чи монтажу на плиті, і можуть бути доповнені додатковими опціями за бажанням замовника.

Ваги мають високу точність зважування, надійну конструкцію, довгий термін служби та 5 років безумовної гарантії на платформу. Ваги застосовуються в різних сферах діяльності, таких як фермерство, металобрухт, промисловість, м'ясопереробка та оптова торгівля.

Автоваги *TITAN STANDARD LINE* представлені в широкому модельному ряду, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для кожного клієнта.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	15 РОКІВ
ТИП НАСТИЛУ	8 ММ, ГЛАДКИЙ
СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ	4 ШТ, ТОВЩИНОЮ 3-4-5 ММ
ШИРИНА КОЛІЇ	1000 ММ
ФАРБУВАННЯ	MALCHEM (ЄВРОПА)


ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗД	ПРОФІЛЬ 80X40 ММ ЧИ ТРУБА 76X4,2 ММ
-----------------	-------------------------------------


ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• НЕВЕЛИКІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
• ПУНКТИ ПРИЙОМУ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
• НЕВЕЛИКІ ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА
• ОПТОВІ ТОРГОВІ БАЗИ
• М'ЯСОКОМБІНАТИ


ТИПИ УСТАНОВКИ




НА МОНОЛІТНОМУ
ЗАНУРЮВАЛЬНОМУ
ФУНДАМЕНТІ



НА ФУНДАМЕНТІ
ЕСТАКАДА

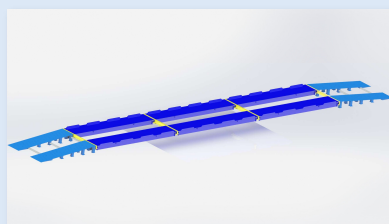

З МЕТАЛЕВИМИ
ПАНДУСАМИ

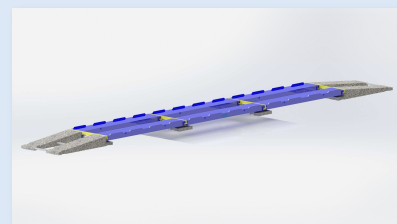


НА ЗБІРНОМУ ЗБ
ФУНДАМЕНТІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

НАЗВА МОДЕЛІ	МАКС. МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, Т	ДИСКРЕТНІСТЬ, КГ	ГАБАРИТИ, Д/Ш/В, М	КІЛЬКІСТЬ ТЕНЗОДАТЧИКІВ
ТИТАН-ВА-С6-Н30.ST	30	10	6X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С6-Н40.ST	40	20	6X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С8-Н40.ST	40	20	8X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С12-Н40/60.ST	40/60	20	12X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С10-Н60.ST	60	20	10X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С12-Н60.ST	60	20	12X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С24-Н60.ST	60	20	24X3X0,4	10
ТИТАН-ВА-С14-Н60/80.ST	60/80	20/50	14X3X0,4	8
ТИТАН-ВА-С16-Н80.ST	80	20/50	16X3X0,4	8
ТИТАН-ВА-С18-Н80.ST	80	20/50	18X3X0,4	8
ТИТАН-ВА-С20-Н80.ST	80	20/50	20X3X0,4	10
ТИТАН-ВА-С22-Н100.ST	100	20/50	22X3X0,4	10

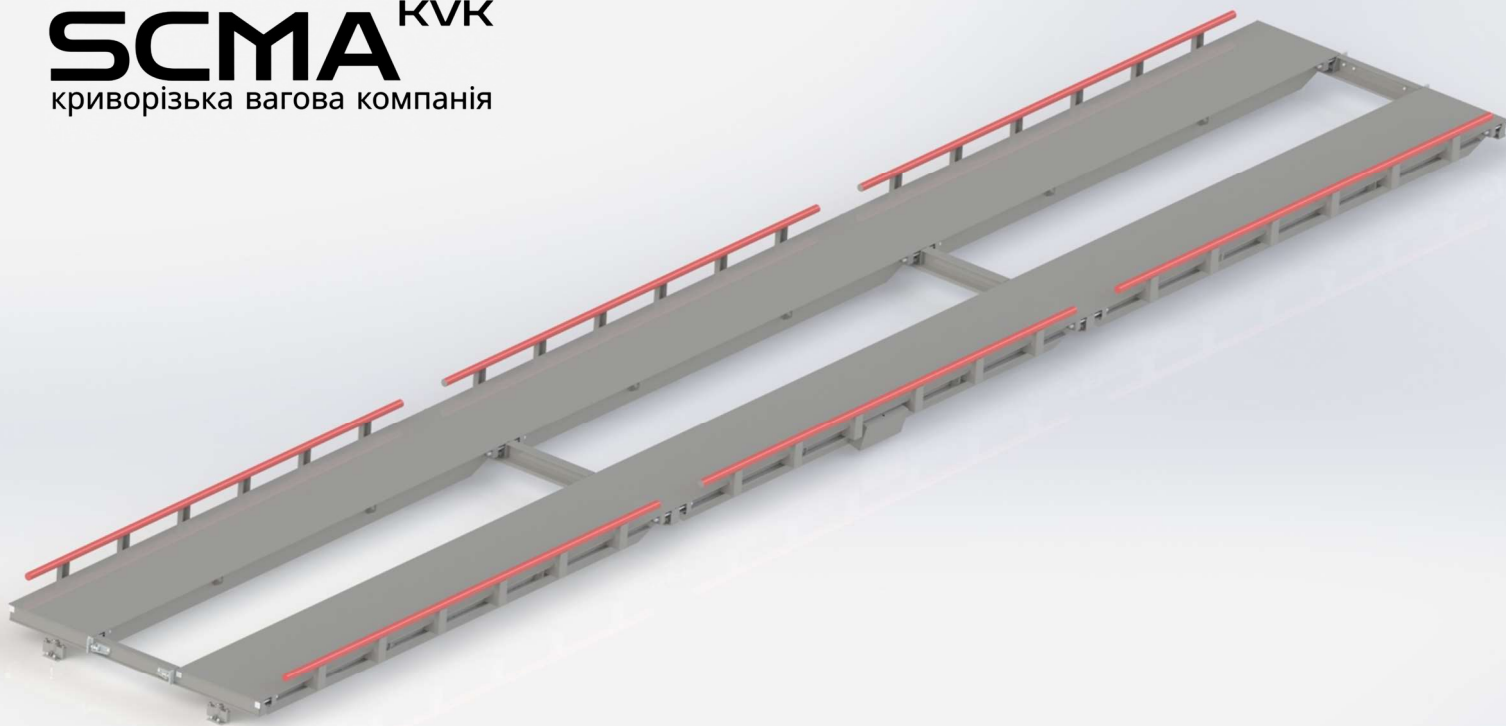

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ

ТИТАН POWER LINE

- 25 ТОНН - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ
- ДО 200 ЗВАЖУВАНЬ НА ДОБУ
- 5 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ НА ПЛАТФОРМУ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

Автомобільні ваги *ТИТАН POWER LINE* розроблені для умов неінтенсивної експлуатації, відрізняються роками перевіреною надійною конструкцією, яка є простою у обслуговуванні та використанні.

Ці ваги ідеально підходять для великих фермерських господарств, пунктів прийому металобрухту та вторинної сировини, невеликих промислових підприємств, митниць, терміналів та оптових торгових баз.

Завдяки своїй міцній конструкції та легкості у використанні, ці ваги забезпечують точне зважування та довговічність, будучи відмінним рішенням для місць з помірними вимогами до вантажопотоку.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	20 РОКІВ
ТИП НАСТИЛУ	8 ММ, ГЛАДКИЙ - РИФЛЕНИЙ
СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ	4 ШТ, ТОВЩИНОЮ 4 ММ
ШИРИНА КОЛІЇ	1000 ММ
ФАРБУВАННЯ	MALCHEM (ЄВРОПА)


ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗДУ	ТРУБА КРУГЛА 76X4,2 ММ
------------------	------------------------


ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• ВЕЛИКІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
• ПУНКТИ ПРИЙОМУ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
• НЕВЕЛИКІ ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА
• ОПТОВІ ТОРГОВІ БАЗИ
• МИТНИЦІ ТА ТЕРМІНАЛИ
• М'ЯСОКОМБІНАТИ

ТИПИ УСТАНОВКИ




НА МОНОЛІТНОМУ
ЗАНУРЮВАЛЬНОМУ
ФУНДАМЕНТІ



НА ФУНДАМЕНТІ
ЕСТАКАДА



З МЕТАЛЕВИМИ
ПАНДУСАМИ

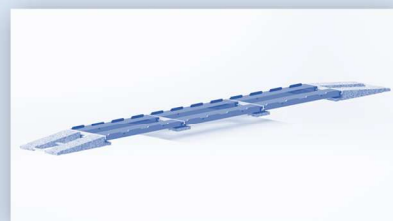


НА ЗБІРНОМУ ЗБ
ФУНДАМЕНТІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

НАЗВА МОДЕЛІ	МАКС. МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, Т	ДИСКРЕТНІСТЬ, КГ	ГАБАРИТИ, Д/Ш/В, М	КІЛЬКІСТЬ ТЕНЗОДАТЧИКІВ
ТИТАН-ВА-С6-Н40.PW	40	20	6X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С8-Н40.PW	40	20	8X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С10-Н60.PW	60	20	10X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С12-Н60.PW	60	20	12X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С14-Н60/80. PW	60/80	20/50	14X3X0,4	8
ТИТАН-ВА-С16-Н80.PW	80	20/50	16X3X0,4	8
ТИТАН-ВА-С18-Н80.PW	80	20/50	18X3X0,4	8
ТИТАН-ВА-С20-Н80.PW	80	20/50	20X3X0,4	10
ТИТАН-ВА-С22-Н100.PW	100	20/50	22X3X0,4	10

SCMA^{KVK}
криворізька вагова компанія

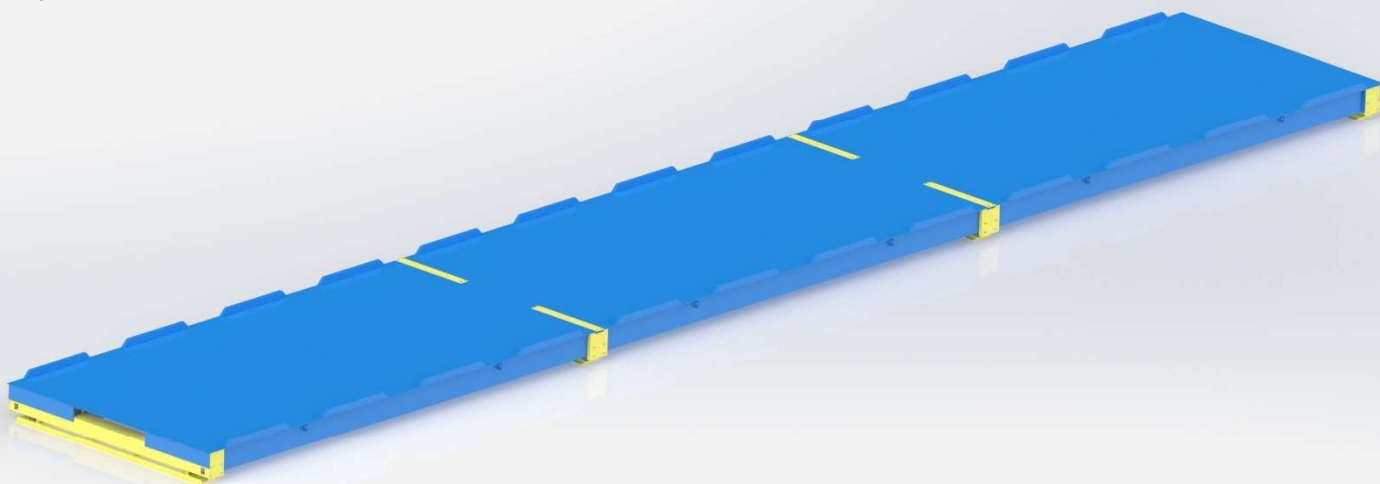

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ

ТИТАН BEST LINE

- 20 ТОНН - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ
- ДО 100 ЗВАЖУВАНЬ НА ДОБУ
- 10 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ НА ПЛАТФОРМУ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

Автомобільні ваги *ТИТАН BEST LINE* представляють собою високотехнологічне рішення для зважування транспортних засобів середньої вантажопотокової категорії. Ці ваги характеризуються інноваційною посиленою конструкцією, що забезпечує надійний захист від поперечного та поздовжнього зміщення платформи, забезпечуючи точність та стабільність зважування. Платформа ваг не вимагає встановлення обмежувачів ходу, що робить їх зручними у використанні та експлуатації.

Ваги *ТИТАН BEST LINE* ідеально підходять для застосування в різних галузях, включаючи дрібні та середні фермерські господарства, бетонні вузли, асфальтні заводи, елеватори, підприємства обробки сипких вантажів, митниці та щебеневі склади.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	20 РОКІВ
ТИП НАСТИЛУ	8 ММ, ГЛАДКИЙ
СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ	4 ШТ, ТОВЩИНОЮ 5 ММ
ШИРИНА КОЛІЇ	1000 ММ
ФАРБУВАННЯ	MALCHEM (ЄВРОПА)


ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ

ОБМЕЖУВАЧ ЗІЇЗДУ	ТРУБА 100X50 ММ
------------------	-----------------


ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• ДРІБНІ ТА СЕРЕДНІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
• БЕТОННІ ВУЗЛИ ТА АСФАЛЬТНІ ЗАВОДИ
• ЕЛЕВАТОРИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБРОБКИ СИПКИХ ВАНТАЖІВ
• МИТНИЦІ ТА ТЕРМІНАЛИ
• ЩЕБЕНЕВІ СКЛАДИ

ТИПИ УСТАНОВКИ




НА МОНОЛІТНОМУ
ЗАНУРЮВАЛЬНОМУ
ФУНДАМЕНТІ



НА ФУНДАМЕНТІ
ЕСТАКАДА



З МЕТАЛЕВИМИ
ПАНДУСАМИ

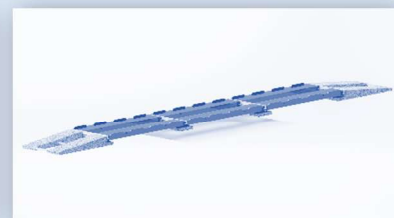


НА ЗБІРНОМУ ЗБ
ФУНДАМЕНТІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

НАЗВА МОДЕЛІ	МАКС. МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, Т	ДИСКРЕТНІСТЬ, КГ	ГАБАРИТИ, Д/Ш/В, М	КІЛЬКІСТЬ ТЕНЗОДАТЧИКІВ
ТИТАН-ВА-С8-Н40.BL	40	20	8X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С10-Н60.BL	60	20	10X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С12-Н60.BL	60	20	12X3X0,4	6
ТИТАН-ВА-С14-Н60/80.BL	60/80	20/50	14X3X0,4	8
ТИТАН-ВА-С16-Н80.BL	80	20/50	16X3X0,4	8
ТИТАН-ВА-С18-Н80.BL	80	20/50	18X3X0,4	8
ТИТАН-ВА-С20-Н80.BL	80	20/50	20X3X0,4	10
ТИТАН-ВА-С22-Н100.BL	100	20/50	22X3X0,4	10

SCMA^{KVK}
криворізька вагова компанія

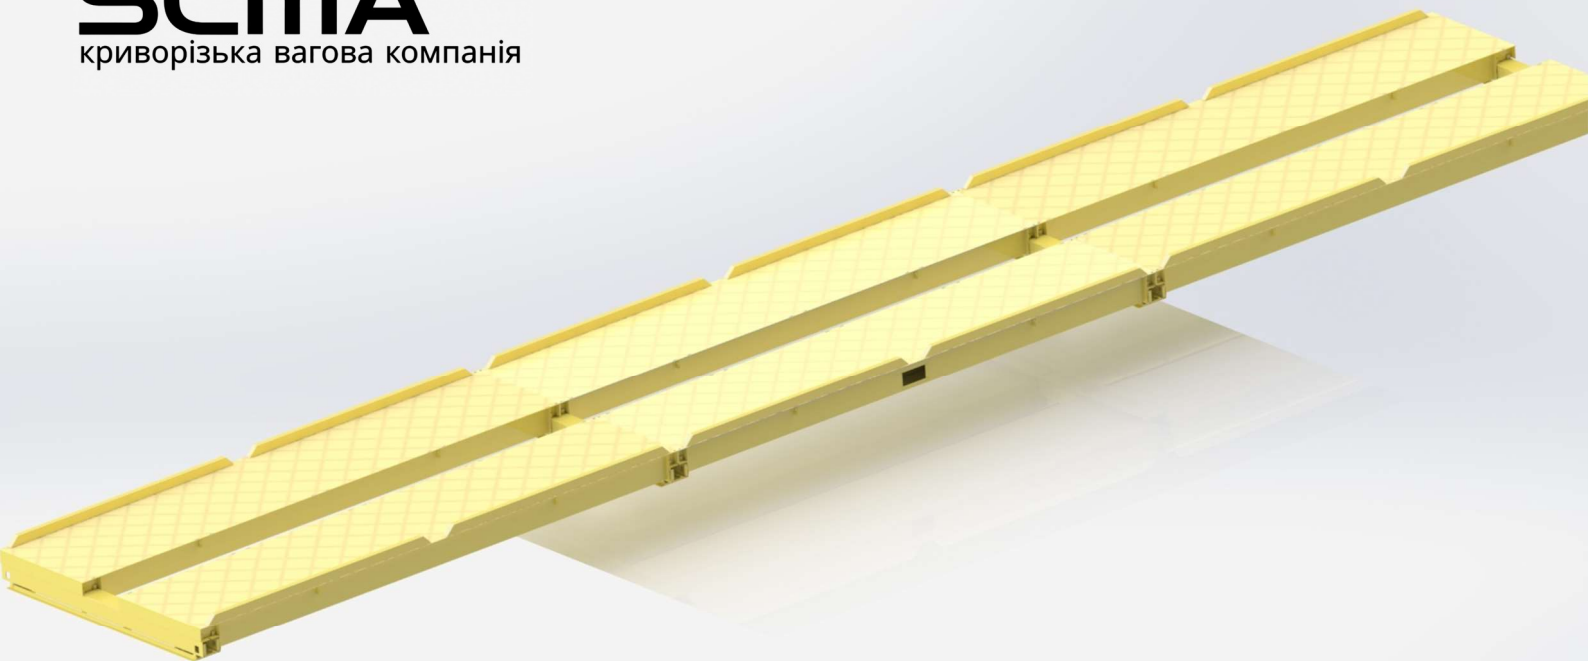

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ **TITAN UNIVERSAL LINE**

- 22 ТОННИ - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ
- ∞ - ЗВАЖУВАНЬ НА ДОБУ
- 15 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ НА ПЛАТФОРМУ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

TITAN UNIVERSAL LINE – це автомобільні ваги європейського типу, призначені для інтенсивного використання, вирізняються збільшеною корисною площею платформи та підвищеними міцнісними характеристиками.

Ці ваги ідеально підходять для роботи з різною спецтехнікою і не вимагають встановлення обмежувачів платформи, що значно спрощує їх експлуатацію. Оснащені для витримування серйозних навантажень при високому вантажопотоку, вони є відмінним вибором для митниць та терміналів, великих елеваторів, підприємств обробки сипучих вантажів, кар'єрів, підприємств гірничо-переробної промисловості, а також промислових підприємств з великою кількістю зважувань.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	25 РОКІВ
ТИП НАСТИЛУ	8 ММ, РИФЛЕНИЙ
СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ	5 ШТ, ТОВЩИНОЮ 5 ММ
ШИРИНА КОЛІЇ	1250 ММ
ФАРБУВАННЯ	ЕПОКСИДНИЙ ҐРУНТ RРG (США), ПОЛІУРИТАНОВА ЕМАЛЬ RРG (США)


ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ

ОБМЕЖУВАЧ ЗІЇЗДУ	ТРУБА 100Х50 ММ
------------------	-----------------


ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• МИТНИЦІ ТА ТЕРМІНАЛИ
• ВЕЛИКІ ЕЛЕВАТОРИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБРОБКИ СИПУЧИХ ВАНТАЖІВ
• КАР'ЄРИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ГІРНИЧО-ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
• ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА З ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ЗВАЖУВАНЬ
• ВУЗЬКОКОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (НАВАНТАЖУВАЧІ, ТРАКТОРИ)

ТИПИ УСТАНОВКИ




НА МОНОЛІТНОМУ
ЗАНУРЮВАЛЬНОМУ
ФУНДАМЕНТІ



НА ФУНДАМЕНТІ
ЕСТАКАДА



З МЕТАЛЕВИМИ
ПАНДУСАМИ

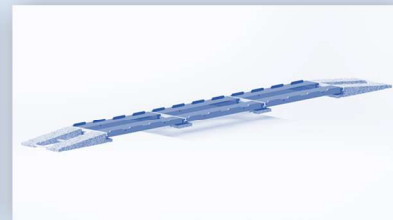


НА ЗБІРНОМУ ЗБ
ФУНДАМЕНТІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД	МАКС. МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, Т	ДИСКРЕТНІСТЬ, КГ	ГАБАРИТИ, Д/Ш/В, М	КІЛЬКІСТЬ ТЕНЗОДАТЧИКІВ
ТИТАН-ВА-С8-Н60.UNL	60	20	8Х3Х0,4	6
ТИТАН-ВА-С10-Н60.UNL	60	20	10Х3Х0,4	6
ТИТАН-ВА-С12-Н60.UNL	60	20	12Х3Х0,4	6
ТИТАН-ВА-С14-Н80.UNL	80	20/50	14Х3Х0,4	8
ТИТАН-ВА-С16-Н80.UNL	80	20/50	16Х3Х0,4	8
ТИТАН-ВА-С18-Н100.UNL	100	20/50	18Х3Х0,4	8
ТИТАН-ВА-С20-Н100.UNL	100	20/50	20Х3Х0,4	10
ТИТАН-ВА-С22-Н100.UNL	100	20/50	22Х3Х0,4	10

SCMA^{KVK}
криворізька вагова компанія

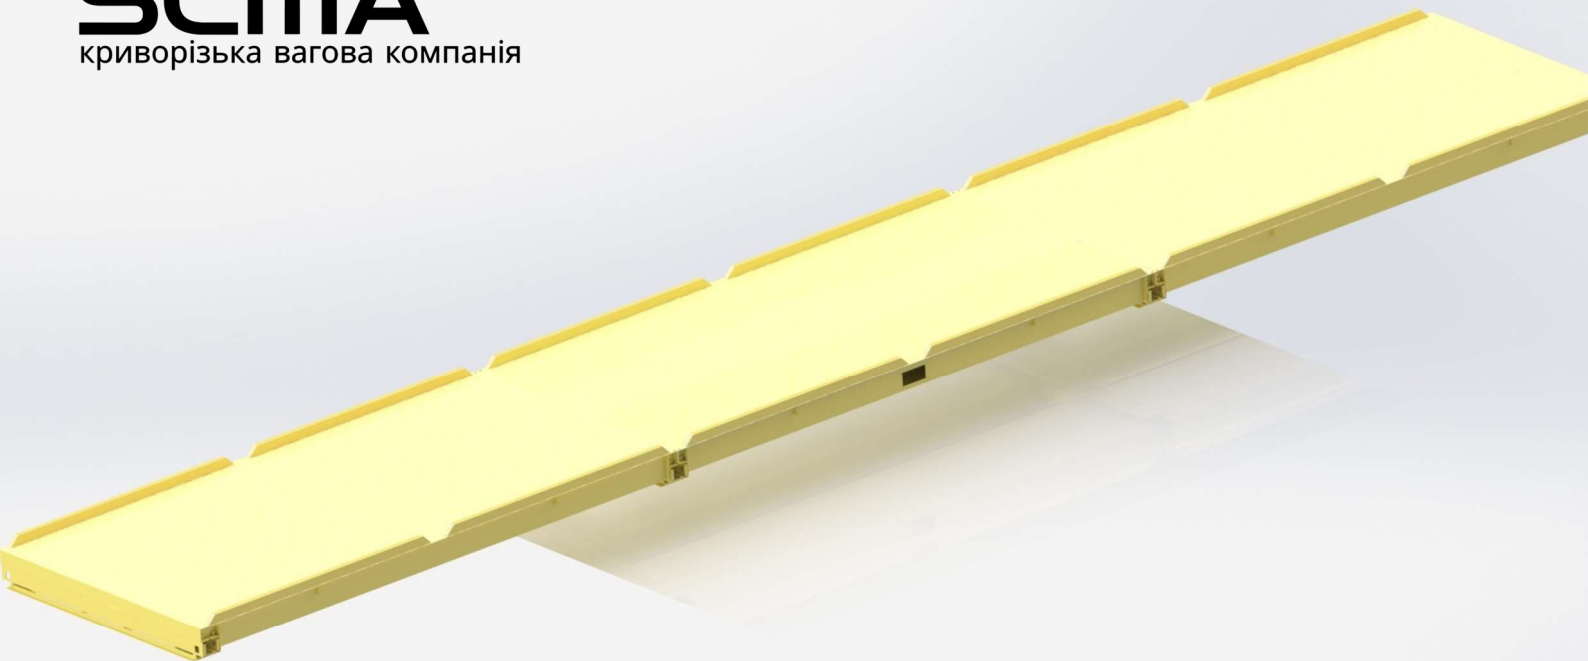

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ

TITAN UNIVERSAL LINE +

- 22 ТОННИ - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ
- ∞ - ЗВАЖУВАНЬ НА ДОБУ
- 15 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ НА ПЛАТФОРМУ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

TITAN UNIVERSAL LINE PLUS – це автомобільні ваги європейського типу, призначені для інтенсивного використання, вирізняються збільшеною корисною площею платформи та підвищеними міцнісними характеристиками.

Ці ваги ідеально підходять для роботи з різною спецтехнікою і не вимагають встановлення обмежувачів платформи, що значно спрощує їх експлуатацію. Оснащені для витримування серйозних навантажень при високому вантажопотоку, вони є відмінним вибором для митниць та терміналів, великих елеваторів, підприємств обробки сипучих вантажів, кар'єрів, підприємств гірничо-переробної промисловості, а також промислових підприємств з великою кількістю зважувань.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	25 РОКІВ
ТИП НАСТИЛУ	8 ММ, РИФЛЕНИЙ
СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ	8 ШТ, ТОВЩИНОЮ 5 ММ
ШИРИНА КОЛІЇ	1500 ММ
ФАРБУВАННЯ	ЕПОКСИДНИЙ ҐРУНТ RРG (США), ПОЛІУРИТАНОВА ЕМАЛЬ RРG (США)


ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ

ОБМЕЖУВАЧ ЗІЇЗДУ	ТРУБА 100Х50 ММ
------------------	-----------------


ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• МИТНИЦІ ТА ТЕРМІНАЛИ
• ВЕЛИКІ ЕЛЕВАТОРИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБРОБКИ СИПУЧИХ ВАНТАЖІВ
• КАР'ЄРИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ГІРНИЧО-ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
• ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА З ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ЗВАЖУВАНЬ
• ВУЗЬКОКОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (НАВАНТАЖУВАЧІ, ТРАКТОРИ)

ТИПИ УСТАНОВКИ




НА МОНОЛІТНОМУ
ЗАНУРЮВАЛЬНОМУ
ФУНДАМЕНТІ



НА ФУНДАМЕНТІ
ЕСТАКАДА



З МЕТАЛЕВИМИ
ПАНДУСАМИ

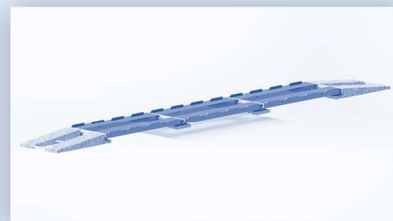

НА ЗБІРНОМУ ЗБ
ФУНДАМЕНТІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

НАЗВА МОДЕЛІ	МАКС. МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, Т	ДИСКРЕТНІСТЬ, КГ	ГАБАРИТИ, Д/Ш/В, М	КІЛЬКІСТЬ ТЕНЗОДАТЧИКІВ
ТИТАН-ВА-С8-Н60.UNLP	60	20	8Х3Х0,4	6
ТИТАН-ВА-С10-Н60.UNLP	60	20	10Х3Х0,4	6
ТИТАН-ВА-С12-Н60.UNLP	60	20	12Х3Х0,4	6
ТИТАН-ВА-С14-Н80.UNLP	80	20/50	14Х3Х0,4	8
ТИТАН-ВА-С16-Н80.UNLP	80	20/50	16Х3Х0,4	8
ТИТАН-ВА-С18-Н100.UNLP	100	20/50	18Х3Х0,4	8
ТИТАН-ВА-С20-Н100.UNLP	100	20/50	20Х3Х0,4	10
ТИТАН-ВА-С22-Н100.UNLP	100	20/50	22Х3Х0,4	10

SCMA^{KVK}
криворізька вагова компанія



АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ

METAL-CONCRETE LINE

- 20 ТОННИ - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ
- ДО 200 ЗВАЖУВАНЬ НА ДОБУ
- 10 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ НА ПЛАТФОРМУ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

Автомобільні ваги *METAL-CONCRETE LINE* розроблені для експлуатації в умовах екстремальних навантажень, відзначаються винятковою міцністю та надійністю, витривалими до будь-якого виду корозії. Ці ваги оснащені максимальною комплектацією, що робить їх ідеальними для важких промислових умов.

Ваги *METAL-CONCRETE LINE* можуть бути ефективно встановлені на кар'єрах та підприємствах гірничо-переробної промисловості, бетонних вузлах, асфальтних заводах, пунктах прийому вторинної сировини та металобрухту. Також ці ваги підходять для використання на промислових підприємствах з високими вимогами до якості, фермерських господарствах, промислових елеваторах та підприємствах обробки сипучих вантажів, митних терміналах, а також на різноманітних типах складів.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	30 РОКІВ
ТИП НАСТИЛУ	БЕТОН М300
ШИРИНА КОЛІЇ	3000 ММ КОЛІЙНА
ФАРБУВАННЯ	ТРИШАРОВЕ ПОКРИТТЯ ЗАВТОВШКИ 140-160 м. ЕПОКСИДНИЙ ҐРУНТ RРG (США), ПОЛІУРИТАНОВА ЕМАЛЬ RРG (США)


ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗДУ	ПРОФІЛЬ 60X40 ММ
МІЖПЛАТФОРМЕННИЙ ПРОСТІР	0,8 М


ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

- КАР'ЄРИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ГІРНИЧО-ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
- БЕТОННІ ВУЗЛИ
- АСФАЛЬТОВІ ЗАВОДИ
- ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА З ПІДВИЩЕНИМИ ВИМОГАМИ ДО ЯКОСТІ
- ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
- ПРОМИСЛОВІ ЕЛЕВАТОРИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБРОБКИ СИПУЧИХ ВАНТАЖІВ
- МИТНІ ТЕРМІНАЛИ
- РІЗНОМАНІТНІ ВИДИ СКЛАДІВ


ТИПИ УСТАНОВКИ




НА МОНОЛІТНОМУ
ЗАНУРЮВАЛЬНОМУ
ФУНДАМЕНТІ



НА ФУНДАМЕНТІ
ЕСТАКАДА

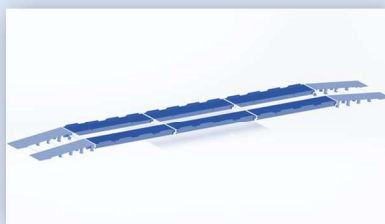

З МЕТАЛЕВИМИ
ПАНДУСАМИ

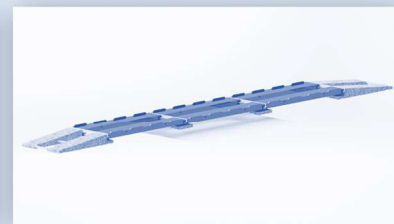


НА ЗБІРНОМУ ЗБ
ФУНДАМЕНТІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

НАЗВА МОДЕЛІ	МАКС. МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, Т	ДИСКРЕТНІСТЬ, КГ	ГАБАРИТИ, Д/Ш/В, М	КІЛЬКІСТЬ ТЕНЗОДАТЧИКІВ
ТИТАН-ВА-С6-Н60/80.МС	60/80	20	6X3,3	4
ТИТАН-ВА-С12-Н60/80.МС	60/80	20	12X3,3	6
ТИТАН-ВА-С18-Н60/80.МС	60/80	20	18X3,3	8

SCMA^{KVK}
криворізька вагова компанія

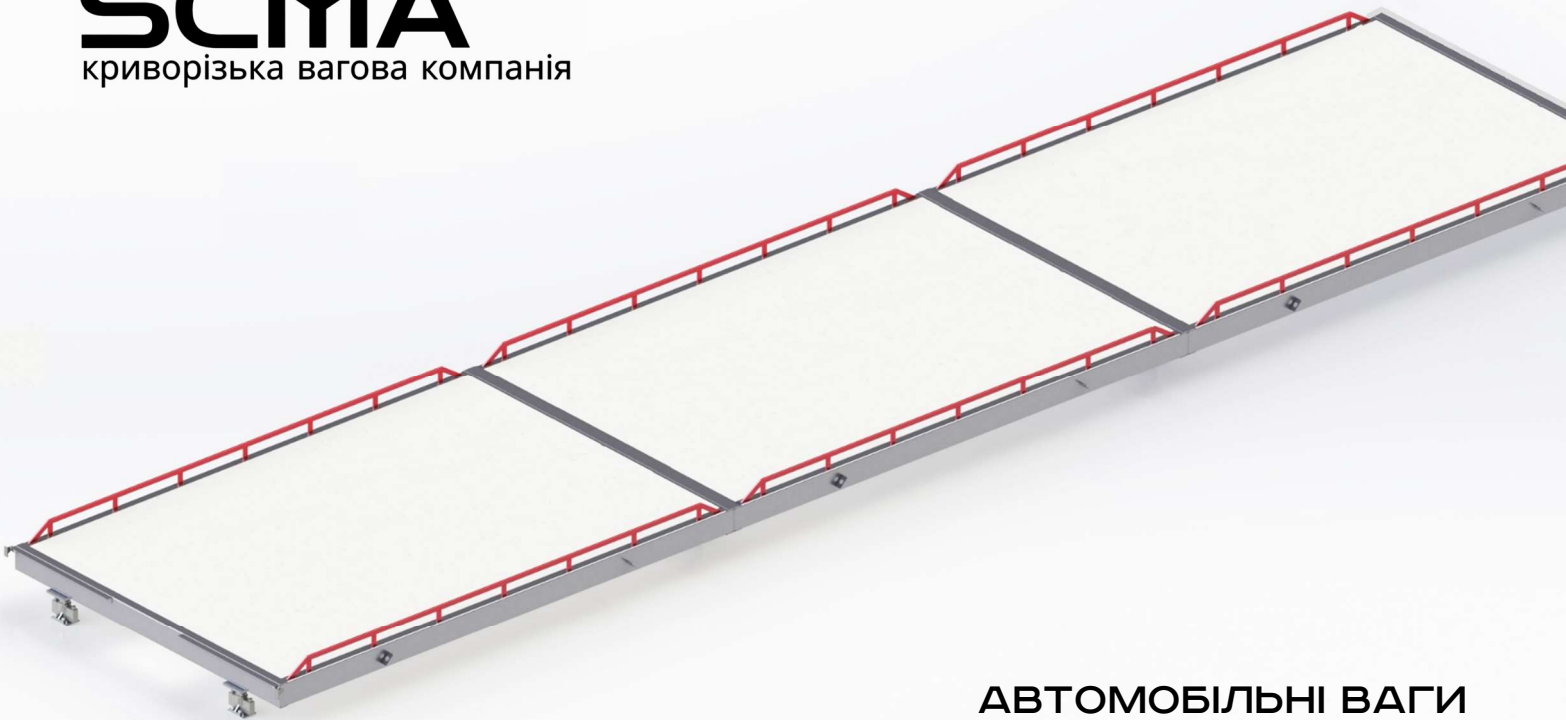

АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ

METAL-CONCRETE LINE +

- 20 ТОННИ - НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІСЬ
- ∞ - ЗВАЖУВАНЬ НА ДОБУ
- 10 РОКІВ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ НА ПЛАТФОРМУ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

Автомобільні ваги *METAL-CONCRETE LINE PLUS* розроблені для експлуатації в умовах екстремальних навантажень, відзначаються винятковою міцністю та надійністю, витривалими до будь-якого виду корозії. Ці ваги оснащені максимальною комплектацією, що робить їх ідеальними для важких промислових умов.

Автоваги *METAL-CONCRETE LINE PLUS* можуть бути ефективно встановлені на кар'єрах та підприємствах гірничо-переробної промисловості, бетонних вузлах, асфальтних заводах, пунктах прийому вторинної сировини та металобрухту. Також ці ваги підходять для використання на промислових підприємствах з високими вимогами до якості, фермерських господарствах, промислових елеваторах та підприємствах обробки сипучих вантажів, митних терміналах, а також на різноманітних типах складів.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	30 РОКІВ
ТИП НАСТИЛУ	БЕТОН М300
ШИРИНА КОЛІЇ	3300 ММ СУЦІЛЬНА
ФАРБУВАННЯ	ТРИШАРОВЕ ПОКРИТТЯ ЗАВТОВШКИ 140-160 μ. ЕПОКСИДНИЙ ҐРУНТ RРG (США), ПОЛІУРИТАНОВА ЕМАЛЬ RРG (США)


ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ

ОБМЕЖУВАЧ З'ЇЗДУ	ПРОФІЛЬ 60Х40 ММ
------------------	------------------


ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• КАР'ЄРИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ГІРНИЧО-ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
• БЕТОННІ ВУЗЛИ;
• АСФАЛЬТОВІ ЗАВОДИ;
• ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА З ПІДВИЩЕНИМИ ВИМОГАМИ ДО ЯКОСТІ;
• ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
• ПРОМИСЛОВІ ЕЛЕВАТОРИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБРОБКИ СИПУЧИХ ВАНТАЖІВ
• МИТНІ ТЕРМІНАЛИ
• РІЗНОМАНІТНІ ВИДИ СКЛАДІВ

ТИПИ УСТАНОВКИ




НА МОНОЛІТНОМУ
ЗАНУРЮВАЛЬНОМУ
ФУНДАМЕНТІ



НА ФУНДАМЕНТІ
ЕСТАКАДА



З МЕТАЛЕВИМИ
ПАНДУСАМИ

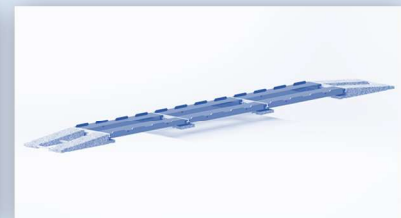


НА ЗБІРНОМУ ЗБ
ФУНДАМЕНТІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

НАЗВА МОДЕЛІ	МАКС. МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, Т	ДИСКРЕТНІСТЬ, КГ	ГАБАРИТИ, Д/Ш/В, М	КІЛЬКІСТЬ ТЕНЗОДАТЧИКІВ
ТИТАН-ВА-С6-Н60/80.МС+	60/80	20	6Х3,3	4
ТИТАН-ВА-С12-Н60/80.МС+	60/80	20	12Х3,3	6
ТИТАН-ВА-С18-Н60/80.МС+	60/80	20	18Х3,3	8

SCMA^{KVK}
криворізька вагова компанія

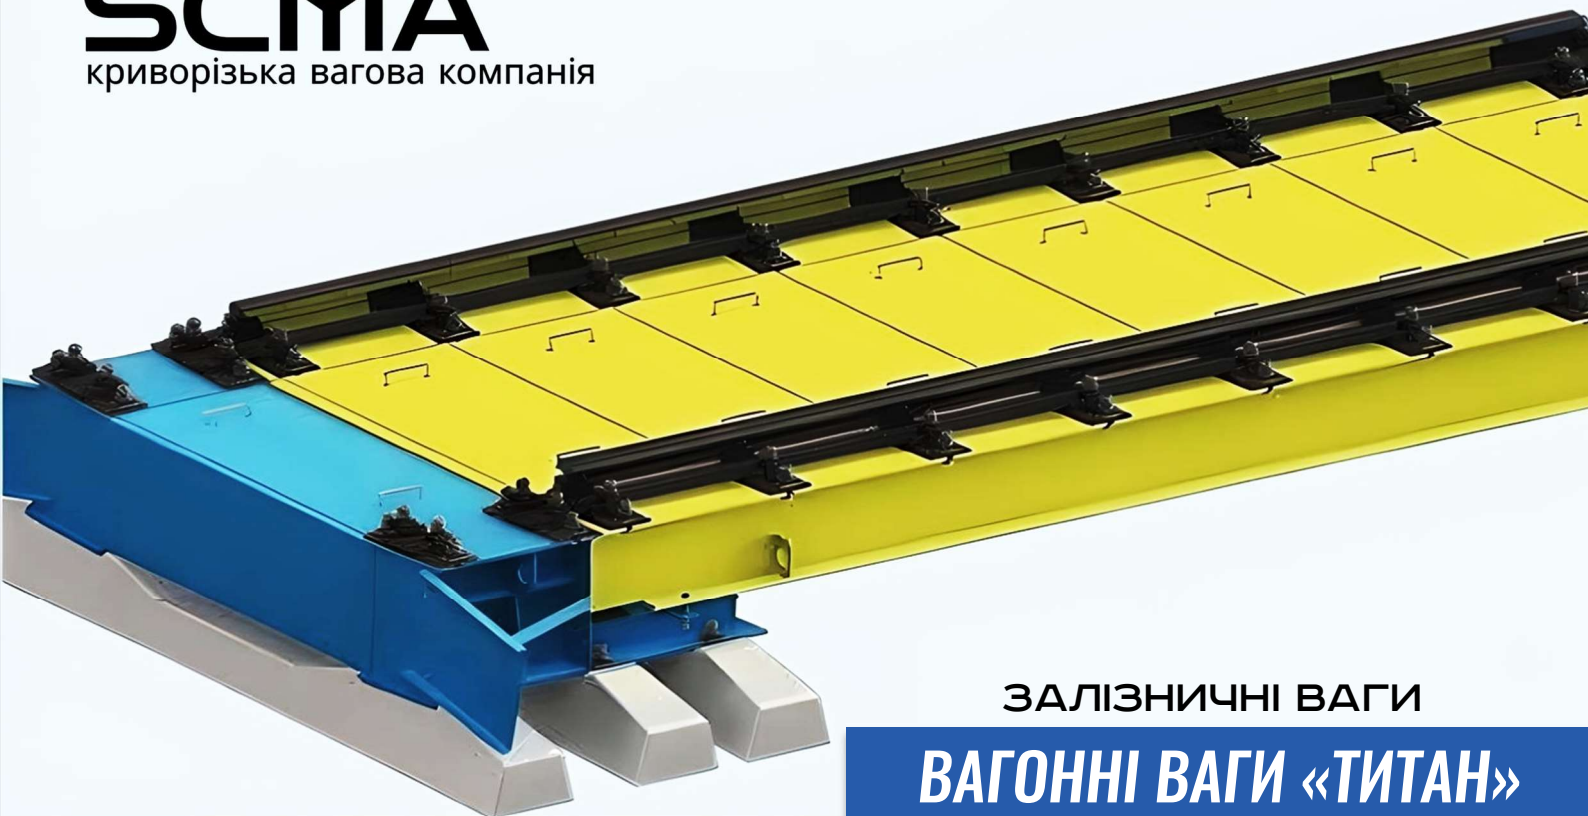

ЗАЛІЗНИЧНІ ВАГИ ВАГОННІ ВАГИ «ТИТАН»

- БЕЗФУНДАМЕНТНИЙ МОНТАЖ НА ШПАЛИ
- ФУНДАМЕНТНЕ ВИКОНАННЯ
- З РОКИ БЕЗУМОВНОЇ ГАРАНТІЇ
НА ПЛАТФОРМУ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

ВАГОННІ ВАГИ ТИПУ «ТИТАН» - це універсальні ваги для зважування в залізничному транспорті. Вони ефективні для зважування вагонів і поїздів з 4-ма, 6-ма, або 8-ми основними зчепленими вагонами, що перевозять сухі сипучі та тверді вантажі. Ваги забезпечують точне зважування та реєстрацію результатів.

Ці ваги ідеально підходять для контролю та обліку вантажопотоків на промислових, сільськогосподарських, торгових та логістичних підприємствах, оптимізуючи облікові та технологічні процеси.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

- АВТОКАЛІБРУВАННЯ
- АВТОНУЛЬ
- ВИБІРКА МАСИ ТАРИ ТА ВВЕДЕННЯ ЗНАЧЕННЯ МАСИ ТАРИ З КЛАВІАТУРИ
ІНДИКАЦІЯ МАСИ «НЕТТО», «БРУТТО», «ТАРИ»
- ВИВЕДЕННЯ НА ЕКРАН СТЕЛЕВОГО (КГ) ТА ПОПЕРЕЧНОГО ЗМІЩЕННЯ (ММ) ЦЕНТРУ МАС
ВАГОНА, ЩО ЗВАЖУЄТЬСЯ
- НАКОПИЧЕННЯ МАСИ (ПІДСУМОВУВАННЯ);
- ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ І ПЕРЕДАЧА ДАНИХ НА КОМП'ЮТЕР (RS232)

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗРАХУНКОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	20 РОКІВ
ТИП НАСТИЛУ	8 ММ, ГЛАДКИЙ
СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ	4 ШТ, ТОВЩИНОЮ 5 ММ
ШИРИНА КОЛІЇ	1520 ММ
КІЛЬКІСТЬ ПЛАТФОРМ	P75, P65, P50
ФАРБУВАННЯ	ТРИШАРОВЕ ПОКРИТТЯ ЗАВТОВШКИ 140-160 μ, ЕПОКСИДНИЙ ҐРУНТ RРG (США), ПОЛІУРИТАНОВА ЕМАЛЬ RРG (США)

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


НАЙБІЛЬША МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ (НПЗ), Т	60, 80, 100, 150, 200
НАЙМЕНША МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ (НМПВ), КГ	20Е
ДИСКРЕТНІСТЬ ВІДЛІКУ, КГ	20, 50, 100
МЕЖІ ДОПУСТИМОЇ ПОХИБКИ ПРИ ПЕРВИННОЇ ПОВІРКИ, КГ В ІНТЕРВАЛІ ДО 2000Е ВКЛЮЧ.	1520 ММ ±1Е
В ІНТЕРВАЛІ СВ. 2000Е ДО 3000Е ВКЛ.ПЕРВИННОЇ ПОВІРЦІ, КГ	±2Е
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ДАТЧИКІВ, КАБЕЛЬНИХ З'ЄДНАНЬ ТА КОРОБКИ СПОЛУЧНОЮ БЛОКУ ІНДИКАЦІЇ	IP68 IP66

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВСІ ВАГИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ УКРЗАЛІЗНИЦІ

НАЗВА МОДЕЛІ	МАКС. МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, Т	ДИСКРЕТНІСТЬ, КГ	ГАБАРИТИ, Д/Ш/В, М	КІЛЬКІСТЬ ТЕНЗОДАТЧИКІВ
ТИТАН-ВВ	150	50	6,2Х2,2Х0,6	4
ТИТАН-ВВ	150	50	15,2Х2,2Х0,6	8
ТИТАН-ВВ	150	50	20,1Х2,2Х0,6	12
ТИТАН-ВВ	150	50	24,95Х2,2Х0,6	16
ТИТАН-ВВ	200	50	6,2Х2,2Х0,6	4
ТИТАН-ВВ	200	50	15,2Х2,2Х0,6	8
ТИТАН-ВВ	200	50	20,1Х2,2Х0,6	12
ТИТАН-ВВ	200	50	24,95Х2,2Х0,6	16

SCMA^{KVK}
криворізька вагова компанія

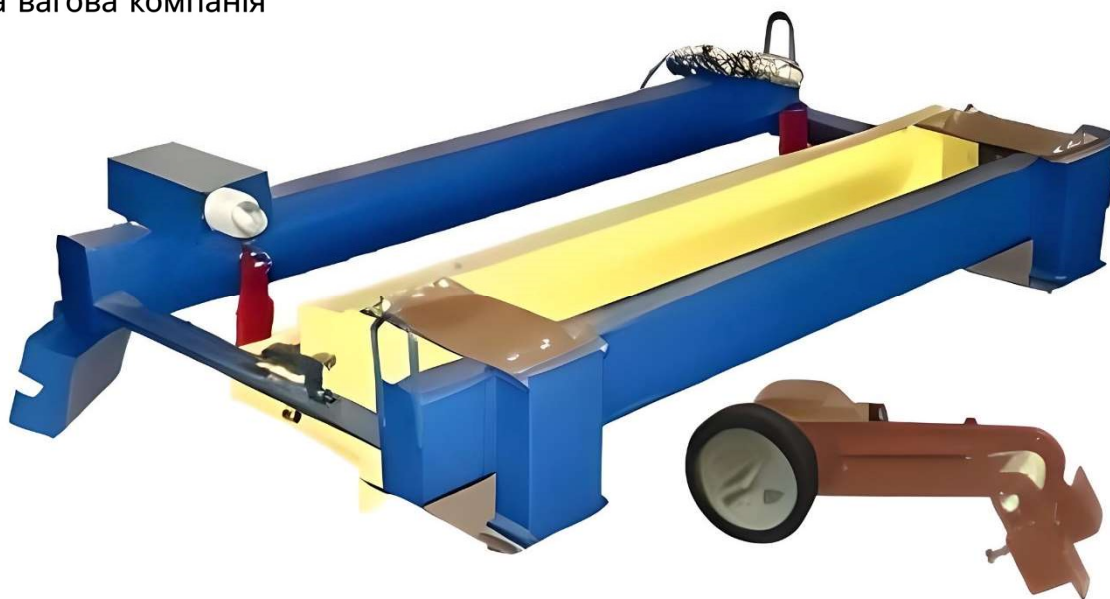

КОНВЕЄРНІ ВАГИ

КОНВЕЄРНІ ВАГИ ТИПУ ВТК

- 600 Т/ГОД - МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
- ВИСОКА ТОЧНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ
- ПРОСТОТА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА НАДІЙНІСТЬ У ВАЖКИХ УМОВАХ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

КОНВЕЄРНІ ВАГИ ТИПУ ВТК призначені для вимірювання та індикації на цифровому табло значень маси зважуваних сипких та шматкових матеріалів та поточної продуктивності при технологічних операціях.

Області застосування:

Ваги можуть працювати на горизонтально та похило встановлених конвеєрах із широким діапазоном швидкостей стрічки, прості в експлуатації, надійні при роботі у важких промислових умовах (при наявності статичних та ударних перевантажень, запиленості). При експлуатації та профілактичних ремонтах не вимагають спеціальних налагоджувальних засобів.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

За допомогою тензодатчиків вимірюється маса матеріалу на ділянці стрічки, яка пропорційна напрузі на виході тензодатчика. Напруга перетворюється на цифровий код за допомогою блоку АЦП і передається на блок обробки сигналів. Швидкість стрічки вимірюється датчиком швидкості, напруга якого також перетворюється на АЦП. У блоці обробки сигналів відбувається цифрова фільтрація сигналів, їх первинна обробка та накопичення результатів. Також блок виконує функції комунікації з АСУ верхнього рівня.

Ваги можуть працювати на горизонтально та похило встановлених конвеєрах з широким діапазоном швидкостей стрічки, прості в експлуатації, надійні при роботі у важких промислових умовах (за наявності статичних та ударних навантажень, запиленості). При експлуатації та профілактичних ремонтах не вимагають спеціальних налагоджувальних засобів.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП КОНВЕЄРА	СТРІЧКОВИЙ
ШИРИНА КОНВЕЄРНОЇ СТРІЧКИ, ММ	ДО 2000
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ СТРІЧКИ КОНВЕЄРА, М/С	3
МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ, Т/ГОД	600
ІНТЕРФЕЙС ЗВ'ЯЗКУ	MODBUS, PROFIBUS
ІНДИКАЦІЯ	ЦИФРОВА
ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ° С	
ДЛЯ ВАГОВОЇ ПЛАТФОРМИ	-20 +50
ДЛЯ БЛОКУ КЕРУВАННЯ	-10 +50
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ БЛОКУ АЦП	IP65
БЛОКУ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ	IP40
ПОХИБКА %	0,25-0,5-1



ПЛАТФОРМЕНІ ВАГИ ПЛАТФОРМЕНІ ВАГИ ТИПУ ВПТД

- ВИСОКА ТОЧНІСТЬ
- УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАСТОСУВАННЯ
- ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

+38 (066) 180-67-89

+38 (067) 632-67-98

SCMA@UKR.NET

OFFICE@SCMA-KVK.COM.UA

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БИЗОВА, 24, КРИВИЙ РІГ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 50000

SCMA-KVK.COM.UA

Статичне зважування компактних важких, а також великогабаритних вантажів різної маси, що встановлюються на платформу.

Платформні ваги складаються з ваговимірювальної платформи та блоку обробки сигналів. Ваговимірювальна платформа складається з металевої платформи та тензOMETричних датчиків. Маса вантажу, що зважується, пропорційна напрузі на виходах датчиків. ТензOMETричні датчики приєднуються до клемної коробки, в якій напруга усереднюється. Вихідна напруга від клемної коробки надходить у блок обробки сигналів, який робить його цифрову обробку та індикацію маси зваженого вантажу.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Облікові та технологічні операції у різних галузях промисловості, на торгових підприємствах та у сільському господарстві.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

- АВТОКАЛІБРУВАННЯ
- АВТОНУЛЬ
- ВИБІРКА МАСИ ТАРИ ДО 100% ВІД НП ТА ВВЕДЕННЯ МАСИ ТАРИ З КЛАВІАТУРИ
- ІНДИКАЦІЯ МАСИ "НЕТТО", "БРУТТО"
- НАКОПИЧЕННЯ ТА ІНДИКАЦІЯ СУМИ РЕЗУЛЬТАТІВ КІЛЬКОХ ЗВАЖУВАНЬ
- ВИВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗВАЖУВАНЬ НА ДРУК

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАС ТОЧНОСТІ	СЕРЕДНІЙ
ВИД ВІДЛІКОВОГО ПРИСТРОЮ	ЦИФРОВИЙ СВІТЛОДІЮДНИЙ ІНДИКАТОР ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ
УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ	З КНОПОК ВАГОВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ
ЗВ'ЯЗОК ІЗ ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ	RS232 ИЛИ RS485
ПОТУЖНІСТЬ, Вт, НЕ БІЛЬШЕ	20
ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ: НАПРУГОЮ, В ЧАСТОТОЮ, Гц	220 +22 -33 50±1
РЕЖИМ РОБОТИ	БЕЗПЕРЕРВНИЙ
ТЕРМІН СЛУЖБИ, РОКІВ, НЕ МЕНШЕ	12

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

ВАГИ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ

НАЗВА МОДЕЛІ	ВПДТ- 0,2	ВПДТ- 0,5	ВПДТ-1	ВПДТ-2	ВПДТ-3	ВПДТ-5	ВПДТ-10	ВПДТ-15	ВПДТ- 20
НАЙБІЛЬША МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ (НГЗ), КГ	200	500	1000	2000	3000	5000	10 000	15 000	20 000
НАЙМЕНША МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ (НМПВ), КГ	2	2	4	20	20	20	40	100	100
ЦІНА ПЕРЕВІРНОГО ПОДІЛУ, КГ	0,1	0,1	0,2	1	1	1	2	5	5

SCMA^{KVK}
криворізька вагова компанія